

20-30-S 2-ramienny ściągaacz uniwersalny z wąskimi hakami ściągarza, do 350 mm zakres mocowania, 200 mm głębokość mocowania



OPIS

2-ramienny uniwersalny ściągaacz z wąskimi hakami ściągarza jest używany do bezpiecznego ściągnięcia łożysk, kół zębatych i tarcz we wszystkich popularnych rozmiarach używanych w rzemiośle, warsztacie i przemyśle. Dzięki temu można zdemontować każdą część zamontowaną na wale i swobodnie dostępną z zewnątrz. Wąskie haki ściągarza zapewniają, że można dotrzeć również do ciasnych i trudno dostępnych przestrzeni.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do bezpiecznego demontażu łożysk, kół zębatych i tarcz

BENEFIT

- Wąskie haki ściągarza optymalnie chwytają w wąskich i trudno dostępnych miejscach
- Połączenie śrubowe umożliwia łatwe luzowanie i szczególnie mocne dokręcanie hak ściągarza za pomocą klucza sześciokątnego
- Zastosowanie również przy ekscentrycznych elementach przez swobodnie przesuwające się po belce poprzecznej haki ściągarza
- Profil sześciokątny na belce poprzecznej do bezpiecznego podtrzymywania
- Zmienne dostosowanie do każdej szerokości mocowania między 21 mm – 350 mm
- Odporne na ścinanie zawieszenie pazura w ślizgu (Technologia zamka ramienia)
- Bezpieczne ustawienie wrzeciona dzięki obrotowej końcówce wrzeciona zarówno na gładkich powierzchniach, jak i w przypadku centrowania (Switch Technology)
- Opcjonalnie przystosowany z zewnętrznego ściągarza na wewnętrzny poprzez odwrócenie haków ściągarza
- Zabezpieczenie przed poślizgiem na głowicy wrzeciona dla bezpiecznej pracy z kluczem
- Wylot wrzeciona do ochrony gwintu

OPERACJA

- Hak ściągarza z zewnątrz nałożyć na zdejmowany element
- Pazury hakowe podsunąć pod element
- Klucz maszynowy użyć do mocowania haków
- Wrzeciono do mocowania ręcznie przycisnąć
- Sześciokąt na głowicy wrzeciona z pomocą grzechotki lub klucza oczkowego wprowadzić w ruch aż do poluzowania elementu

DANE GŁÓWNE

GTIN [EAN]	4021176727696
Kraj pochodzenia	DE
Materiał obudowy	Stal narzędzi
Seria	20-S
Masa netto [kg]	7,38 kg
Zawartość opakowania	1 Sztuka
Ustawa o opakowaniach	PAP 21
Globalne możliwości sprzedaży	Tak (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

OBRAZ APLIKACJI





OBRAZ SZCZEGÓŁOWY



CZĘŚCI ZAMIENNE


- 20-30-T_Traverse dla 20-30
- 3-201-P_wąskie haki ściągarza
- 3-203-P_Schmale, schnellverstellbare haki ściągarza (para)
- 626300_Mechaniczne wrzeciono naciskowe
- 626300_Mechaniczne wrzeciono naciskowe

2-ramienny ściągaacz uniwersalny z wąskimi hakami ściągaacza, do 350 mm zakres mocowania, 200 mm głębokość mocowania

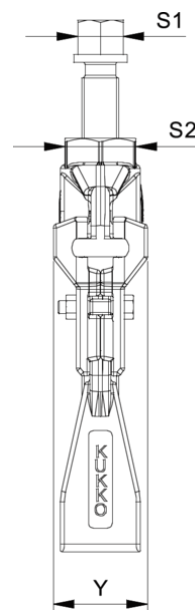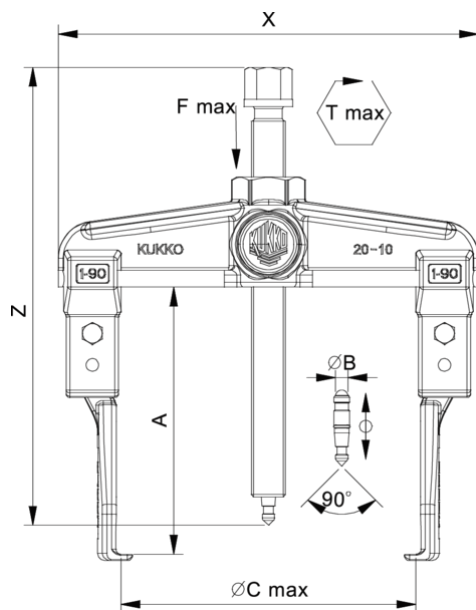


Skrót	Atrybut	Wert
X	Szerokość całkowita [mm]	420 mm
Y	Głębokość całkowita [mm]	60 mm
Z	Wysokość całkowita [mm]	337 mm
A	Zewnętrzna głębokość mocowania [mm]	200 mm
S1	Szerokość w poprzek mieszkania [mm]	27 mm
S2	Szerokość w poprzek mieszkania [mm]	46 mm
Cmin	Szerokość przesła ściągnięcie zewnętrzne (min.) [mm]	21 mm
Cmax	Szerokość mocowania poza ściągnięciem (maks.) [mm]	350 mm
K	Grubość korzenia haka na końcu (grubość pazura K) [mm]	6,5 mm
J	Szerokość podstawy haka (szerokość pazura J) [mm]	35 mm
O	Głębokość podstawy haka użyteczna (głębokość pazura użyteczna O) [mm]	22 mm
H	Całkowita głębokość korzenia haka (całkowita głębokość pazura H) [mm]	52 mm
L	Całkowita grubość pazura (L+1 mm) (odległość pazura od powierzchni podstawy) [mm]	6,5 mm
Emin	Szerokość mocowania wewnątrz wysuwu (min.) [mm]	180 mm
Emax	Szerokość mocowania wewnątrz wysuwu (max.) [mm]	440 mm
Tmax	Max. moment obrotowy [Nm]	250 Nm
Fmax	Max. siła pociągowa [t]	9 t
Fmax	Maks. siła rozciągająca [kN]	90 kN

Skrót	Atrybut	Wert
X	Szerokość całkowita [mm]	420 mm
Y	Głębokość całkowita [mm]	60 mm
Z	Wysokość całkowita [mm]	337 mm
A	Zewnętrzna głębokość mocowania [mm]	200 mm
S1	Szerokość w poprzek mieszkania [mm]	27 mm
S2	Szerokość w poprzek mieszkania [mm]	46 mm
Cmin	Szerokość przesła ściągnięcie zewnętrzne (min.) [mm]	21 mm
Cmax	Szerokość mocowania poza ściągnięciem (maks.) [mm]	350 mm
K	Grubość korzenia haka na końcu (grubość pazura K) [mm]	6,5 mm
J	Szerokość podstawy haka (szerokość pazura J) [mm]	35 mm
O	Głębokość podstawy haka użyteczna (głębokość pazura użyteczna O) [mm]	22 mm
H	Całkowita głębokość korzenia haka (całkowita głębokość pazura H) [mm]	52 mm
L	Całkowita grubość pazura (L+1 mm) (odległość pazura od powierzchni podstawy) [mm]	6,5 mm
Emin	Szerokość mocowania wewnątrz wysuwu (min.) [mm]	180 mm
Emax	Szerokość mocowania wewnątrz wysuwu (max.) [mm]	440 mm
Tmax	Max. moment obrotowy [Nm]	250 Nm
Fmax	Max. siła pociągowa [t]	9 t
Fmax	Maks. siła rozciągająca [kN]	90 kN

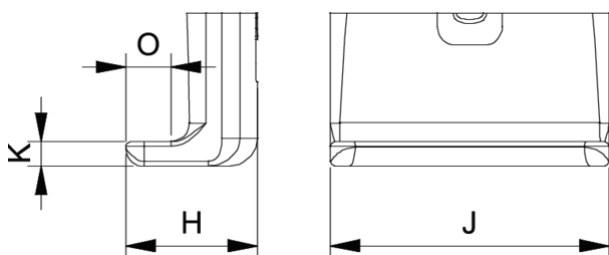

Skrót	Atrybut	Wert
-------	---------	------

X	Szerokość całkowita [mm]	420 mm
Y	Głębokość całkowita [mm]	60 mm
Z	Wysokość całkowita [mm]	337 mm
A	Zewnętrzna głębokość mocowania [mm]	200 mm
S1	Szerokość w poprzek mieszkania [mm]	27 mm
S2	Szerokość w poprzek mieszkania [mm]	46 mm
Cmin	Szerokość przesła ściąganie zewnętrzne (min.) [mm]	21 mm
Cmax	Szerokość mocowania poza ściąganiem (maks.) [mm]	350 mm
K	Grubość korzenia haka na końcu (grubość pazura K) [mm]	6,5 mm
J	Szerokość podstawy haka (szerokość pazura J) [mm]	35 mm
O	Głębokość podstawy haka użyteczna (głębokość pazura użyteczna O) [mm]	22 mm
H	Całkowita głębokość korzenia haka (całkowita głębokość pazura H) [mm]	52 mm
L	Całkowita grubość pazura (L+1 mm) (odległość pazura od powierzchni podstawy) [mm]	6,5 mm
Emin	Szerokość mocowania wewnątrz wysuwu (min.) [mm]	180 mm
Emax	Szerokość mocowania wewnątrz wysuwu (max.) [mm]	440 mm
Tmax	Max. moment obrotowy [Nm]	250 Nm
Fmax	Max. siła pociągowa [t]	9 t
FmaxMaks.	siła rozciągająca [kN]	90 kN

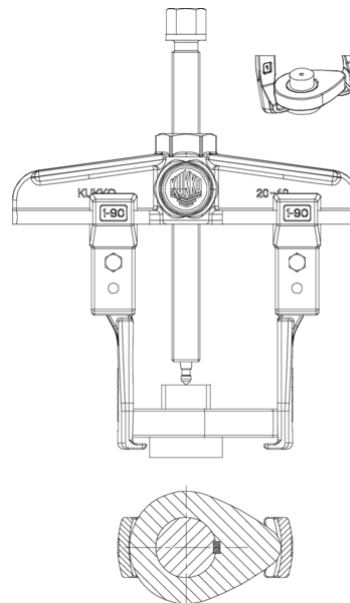

Skrót	Atrybut	Wert
X	Szerokość całkowita [mm]	420 mm
Y	Głębokość całkowita [mm]	60 mm
Z	Wysokość całkowita [mm]	337 mm
A	Zewnętrzna głębokość mocowania [mm]	200 mm
S1	Szerokość w poprzek mieszkania [mm]	27 mm
S2	Szerokość w poprzek mieszkania [mm]	46 mm
Cmin	Szerokość przesła ściąganie zewnętrzne (min.) [mm]	21 mm
Cmax	Szerokość mocowania poza ściąganiem (maks.) [mm]	350 mm
K	Grubość korzenia haka na końcu (grubość pazura K) [mm]	6,5 mm
J	Szerokość podstawy haka (szerokość pazura J) [mm]	35 mm
O	Głębokość podstawy haka użyteczna (głębokość pazura użyteczna O) [mm]	22 mm
H	Całkowita głębokość korzenia haka (całkowita głębokość pazura H) [mm]	52 mm
L	Całkowita grubość pazura (L+1 mm) (odległość pazura od powierzchni podstawy) [mm]	6,5 mm
Emin	Szerokość mocowania wewnątrz wysuwu (min.) [mm]	180 mm
Emax	Szerokość mocowania wewnątrz wysuwu (max.) [mm]	440 mm
Tmax	Max. moment obrotowy [Nm]	250 Nm
Fmax	Max. siła pociągowa [t]	9 t
FmaxMaks.	siła rozciągająca [kN]	90 kN