

41-4 2-ramienny uniwersalny ściągacz z obrotowymi ramionami ściągacza, do 130 mm zakresu mocowania, 160 mm głębokość mocowania



OBRAZ APLIKACJI



OPIS

2-ramienny uniwersalny ściągacz z obrotowymi ramionami ściągacza jest używany do ściągania łożysk, kół zębatach i tarcz we wszystkich popularnych rozmiarach dla rzemiosła, warsztatu i przemysłu. Dzięki niemu można zdjąć każdy element, który znajduje się na wale i jest swobodnie dostępny z zewnątrz. Obrotowe ramiona ściągacza zapewniają maksymalną swobodę ruchów nawet przy ograniczonych warunkach otoczenia, umożliwiając indywidualne dostosowanie do odpowiedniego zakresu mocowania i głębokości mocowania. W ramach serii 41 istnieją różne wersje ściągacza. Kompaktowy model 41-0 posiada sześciokątny napęd i płaski element dociskowy na wrzecionie. Modele 41-1 i 41-2 mają zamiast sześciokątnego napędu ruchomy uchwyt T do pracy w bardzo ciasnych przestrzeniach. Od rozmiaru 41-3 ściągacze są wyposażone w sześciokątny napęd i podwójną końcówkę wrzeciona. Dzięki temu można osiągnąć największe siły ściągania (3 do 7 t).

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do ściągania łożysk, kół zębatach i tarcz

BENEFIT

- Ruchome ramiona ściągacza umożliwiają pracę w ciasnych przestrzeniach przy jednoczesnym indywidualnym dostosowaniu do zakresu mocowania i głębokości mocowania
- Zabezpieczenie przed poślizgiem na wrzecionie dla bezpiecznej pracy z kluczem maszynowym
- Wylot wrzeciona do ochrony gwintu
- Bezpieczne osadzanie wrzeciona dzięki obrotowej końcówce wrzeciona zarówno na gładkich powierzchniach, jak i podczas centrowania (Switch Technology) (dotyczy rozmiaru 41-3)
- Zintegrowany, swobodnie przestawny uchwyt T gwarantuje ręczne napędzanie wrzeciona w ciasnych przestrzeniach (dotyczy tylko rozmiarów 41-1 i 41-2)

OPERACJA

- Ramię ściągacza z zewnątrz na część do ściągania zamocować
- Ramiona ściągacza podsuwać pod część
- Wrzeciono do mocowania ręcznie naciskać
- Rękojeść w kształcie litery T ręcznie obracać lub sześciokątną głowicę wrzeciona poruszać za pomocą grzechotki lub klucza płasko-oczkowego, aż część została rozłączona

DANE GŁÓWNE



GTIN [EAN]	4021176836268
Kraj pochodzenia	DE
Materiał obudowy	Stal narzędzi
Seria	41
Masa netto [kg]	1,38 kg
Zawartość opakowania	1 Sztuka
Ustawa o opakowaniach	PAP 21
Globalne możliwości sprzedaży	Tak (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

CZĘŚCI ZAMIENNE

- 201-1-T_Belka poprzeczna


- 41-4-160-P_2 haki ściągacza (para)
- 614200_Mechaniczne wrzeciono naciskowe

2-ramienny uniwersalny ściągaacz z obrotowymi ramionami ściągaacza, do 130 mm zakresu mocowania, 160 mm głębokość mocowania

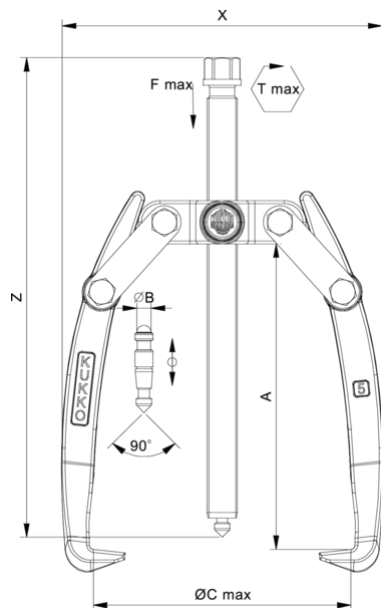

Skrót	Atrybut	Wert
X	Szerokość całkowita [mm]	164 mm
Y	Głębokość całkowita [mm]	30 mm
Z	Wysokość całkowita [mm]	220 mm
A	Zewnętrzna głębokość mocowania [mm]	160 mm
S1	Szerokość w poprzek mieszkania [mm]	17 mm
Cmin	Szerokość przesła ściągnięcie zewnętrzne (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Szerokość mocowania poza ściągnięciem (maks.) [mm]	130 mm
K	Grubość korzenia haka na końcu (grubość pazura K) [mm]	4 mm
J	Szerokość podstawy haka (szerokość pazura J) [mm]	24 mm
O	Głębokość podstawy haka użyteczna (głębokość pazura użyteczna O) [mm]	18 mm
H	Całkowita głębokość korzenia haka (całkowita głębokość pazura H) [mm]	35 mm
L	Całkowita grubość pazura (L+1 mm) (odległość pazura od powierzchni podstawy) [mm]	9 mm
Tmax	Max. moment obrotowy [Nm]	85 Nm
Fmax	Max. siła pociągowa [t]	5 t
Fmax	Max. siła rozciągająca [kN]	50 kN

Skrót	Atrybut	Wert
X	Szerokość całkowita [mm]	164 mm
Y	Głębokość całkowita [mm]	30 mm
Z	Wysokość całkowita [mm]	220 mm
A	Zewnętrzna głębokość mocowania [mm]	160 mm
S1	Szerokość w poprzek mieszkania [mm]	17 mm
Cmin	Szerokość przesła ściągnięcie zewnętrzne (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Szerokość mocowania poza ściągnięciem (maks.) [mm]	130 mm
K	Grubość korzenia haka na końcu (grubość pazura K) [mm]	4 mm
J	Szerokość podstawy haka (szerokość pazura J) [mm]	24 mm
O	Głębokość podstawy haka użyteczna (głębokość pazura użyteczna O) [mm]	18 mm
H	Całkowita głębokość korzenia haka (całkowita głębokość pazura H) [mm]	35 mm
L	Całkowita grubość pazura (L+1 mm) (odległość pazura od powierzchni podstawy) [mm]	9 mm
Tmax	Max. moment obrotowy [Nm]	85 Nm
Fmax	Max. siła pociągowa [t]	5 t
Fmax	Max. siła rozciągająca [kN]	50 kN

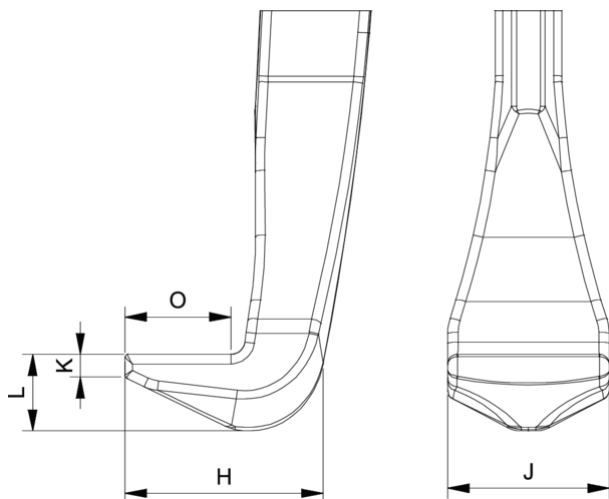

Skrót	Atrybut	Wert
X	Szerokość całkowita [mm]	164 mm
Y	Głębokość całkowita [mm]	30 mm
Z	Wysokość całkowita [mm]	220 mm
A	Zewnętrzna głębokość mocowania [mm]	160 mm
S1	Szerokość w poprzek mieszkania [mm]	17 mm
Cmin	Szerokość przesła ściąganie zewnętrzne (min.) [mm]	0 mm
Cmax	Szerokość mocowania poza ściąganiem (maks.) [mm]	130 mm
K	Grubość korzenia haka na końcu (grubość pazura K) [mm]	4 mm
J	Szerokość podstawy haka (szerokość pazura J) [mm]	24 mm
O	Głębokość podstawy haka użyteczna (głębokość pazura użyteczna O) [mm]	18 mm
H	Całkowita głębokość korzenia haka (całkowita głębokość pazura H) [mm]	35 mm
L	Całkowita grubość pazura (L+1 mm) (odległość pazura od powierzchni podstawy) [mm]	9 mm
Tmax	Max. moment obrotowy [Nm]	85 Nm
Fmax	Max. siła pociągowa [t]	5 t
Fmax	Maks. siła rozciągająca [kN]	50 kN